

Technical Specifications

Description:

A textured coating suitable for the interior and exterior decoration of walls and all normal building surfaces. Its outstanding features are fast drying, good alkali and fungus resistance.

Base resin:

Vinyl Versatate Copolymer Emulsion

Coverage:

Approx. 12m² / Itr at 50 microns dry film thickness. The practical coverage may be 70 to 80 % of the above theoretical value, depends on surface condition and wastage.

Drying time:

Touch dry: 1 hr Recoatable: 2 hrs Hard dry: 4 hrs

Size:

4 & 18 Ltrs

產品説明

產品介紹:

此沙膠漆邁用於室内/外批灰墙及石屎腦。 内含幼沙,使用後能形成堅韌漆膜,可抵受 陽光,雨水侵蝕及空氣污染,並備有特強殺 菌功能,令牆身特久美觀。

基料:

醋酸乙烯共聚物

塗蓋面積:

以乾膜厚度50微米計算。每公升約可塗蓋 12平方米,而實際面積則視乎施工情況及 損耗而定,通常約為以上計算面積之70-80%。

乾燥時間:

指觸乾: 1小時 重塗: 2小時 硬乾: 4小時

裝別:

4及20公升

Direction for Use

- Stir thoroughly before use. Dilute 10 parts of the paint with 3 parts of water for brush painting or 2 parts of water for roller painting.
- All chalked and scaled materials must be removed before applying the diluted paint.
- Apply 2 coats with 2 hours between coats.
- Painting is recommended to be carried out on a fine day.

Remarks: the above information is for reference only and is subject to change without prior notice,

使用方法

- 使用前,必須攪拌均匀。如用掃塗,每十份漆油以三份清水稀釋;如用轆塗,每十份漆油以二份清水稀釋。
- 施工物面必須清潔平滑, 絕無油脂、水份 及其他附著物。
- 如需重塗,最好相隔兩小時。
- 宜於晴朗日子下施工。


傑註:以上資料僅作參考用途,內容若有更改,恕不易行通知。

葉氏駱駝(香港)有限公司 Yip's Camel (Hong Kong) Limited 香港灣仔告士打道 77-79 號富通大廈 27 樓 27/F., Fortis Tower, 77-79 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong. 電話 Tel: (852) 2675 2333 傅真 Fax: (852) 2675 2332

VIVA **TEXTURED LATEX PAINT** 威煌牌沙膠漆

K-100 Series



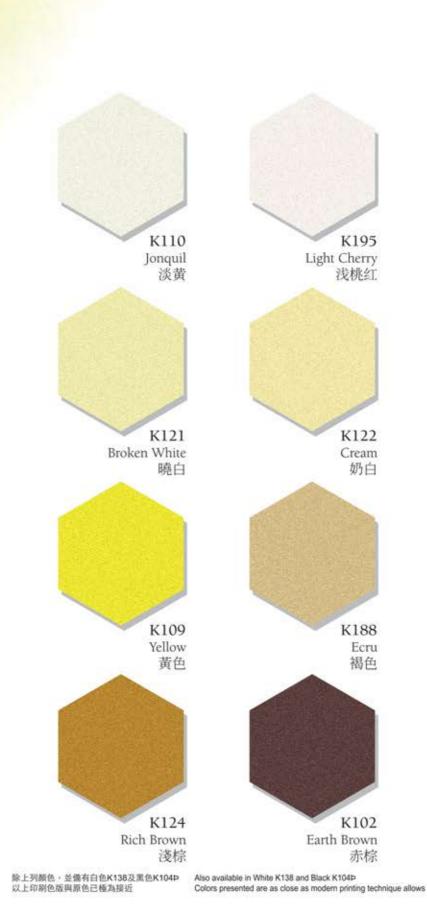



K-100 Series